


Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich podłóg BerryAlloc DPL (Direct Pressure Laminate), w tym podłóg Hydro+.

1. Ochrona

BerryAlloc DPL jest podłogą łatwą w utrzymaniu, odporną na zużycie, o długiej żywotności i higienicznej twardej powierzchni. Aby chronić podłogę, zalecamy następujące czynności :

- Umieść odpowiednią wycieraczkę przy wejściu (wejściach), aby wchłaniała brud i/lub wilgoć. Piasek i brud mogą działać jak "papier ścierny" i powodować przedwczesne zużycie lub zarysowania.
- Umieść filcowe podkładki pod nogami krzeseł i stołów, aby uniknąć zarysowań.
- Inne meble i ciężkie przedmioty należy wyposażyć w filcowe podkładki w celu bezpiecznego przenoszenia.
- Pod krzesłami biurowymi na kółkach należy stosować przezroczyste maty z tworzywa sztucznego.

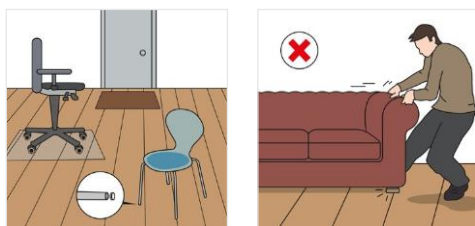

temperatura wewnętrzna i wilgotność względna powietrza

Podłoga BerryAlloc DPL jest produkowana z materiału drzewnego, który reaguje na zmiany w klimacie wewnętrznym. Idealny klimat wewnętrzny dla podłogi laminowanej to wilgotność względna między 40 a 60 % i temperatura między 18 a 25 °C.

Elektryczność statyczna

BerryAlloc DPL jest wykładziną częściowo izolującą. Jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu jest utrzymywana na poziomie około RH 50 % lub więcej, to zmniejsza to zdolność podłogi do tworzenia ładunków statycznych.

2. Mycie



Podłogi laminowane BerryAlloc są niezwykle łatwe do czyszczenia. W bardzo krótkim czasie i przy minimalnym wysiłku można cieszyć się czystą i piękną podłogą przez wiele lat.

Metody czyszczenia na sucho

Do codziennego czyszczenia zalecamy używanie miękkiej szczotki, odkurzacza lub mopa do kurzu na sucho. Idealne są mopy z mikrofibry.

Metody czyszczenia na mokro

Do czyszczenia wodą zaleca się dobrze wyciśniętą szmatkę i letnią wodę. Unikać zbyt dużej ilości wody.



Środek do czyszczenia laminatów BerryAlloc

Środek do czyszczenia laminatów BerryAlloc jest biodegradowalnym środkiem czyszczącym, który wysycha bez zacieków, pozostawiając przyjemny zapach. Stosować 50ml na 8-10L wody i czyścić podłogę dobrze wyciśniętą szmatką. Rozlaną wodę należy natychmiast wytrzeć.

Uwaga: Podłoga jest bardziej śliska, gdy jest mokra (zmniejszona odporność na poślizg).

Nie wolno:

- używać myjek parowych na podłodze BerryAlloc DPL.
- używać silnie skoncentrowanych roztworów mydła na podłodze.
- używać detergentów organicznych, ponieważ pozostawiają one cienką warstwę tłuszczu na powierzchni, co powoduje widoczne ślady stóp. Zalecane są wyłącznie detergenty syntetyczne.
- woskować, lakierować ani polerować podłogi

3. plamy/naprawa uszkodzeń

Uporczywe plamy można czyścić zgodnie z poniższą tabelą:

stain	remove with
Krew	Dobrze wyciśnięta ścierka
Kawa, herbata, czekolada, sok, mleko, wino, napoje, tłuszcz	Dobrze wyciśnięta ścierka, letnia woda i niewielka ilość syntetycznego detergentu
Guma, olej, smoła, pasta do butów, sadza, lakier do paznokci, szminka, tusz, kredka, kreda, farba	Spirytus metylowy/biały spirytus/aceton (te rozpuszczalniki nie mogą być stosowane na fugach)
Wosk ze świec, guma do żucia	Pozostawić do stwardnienia, ostrożnie zeszkrobać skrobaczką z tworzywa sztucznego, pozostałości oczyścić acetonem.

Do czyszczenia podłóg BerryAlloc DPL nigdy nie należy używać wełny stalowej ani innych metod ściernych.

Uszkodzenia takie jak drobne przetarcia, pęknięcia powierzchni mogą być naprawione przy pomocy zestawu naprawczego do podłóg laminowanych. Poważnie uszkodzone deski podłogowe powinny być całkowicie wymienione.

4. Gwarancja

Przestrzeganie powyższych instrukcji pozwoli przedłużyć żywotność podłogi laminowanej i zapewni ważność gwarancji. Więcej informacji można znaleźć w naszych warunkach gwarancji lub polityce gwarancyjnej.